

## DIREKTHEIZUNG



### Vorteile:

- Edles Design
- Doppelpoliger Ein-/Aus Schalter
- Wandmontage
- Nur 9 cm Tiefe
- Abgeflachte Kante


### Baureihe CVS Wandkonvektor

- Wandkonvektor
- Schnelle Wärme
- Wandmontage
- 2 Thermostatvarianten
- 10 Modelle
- Mit Aluminium Heizelement
- Luftaustritt aus eloxiertem Aluminium
- IP 24
- Gehäusefarbe: RAL 9010

Unser „Wandkonvektor“ CVS  
Höhe: 45 cm  
Tiefe: 9 cm



Mit abgeflachter Kante

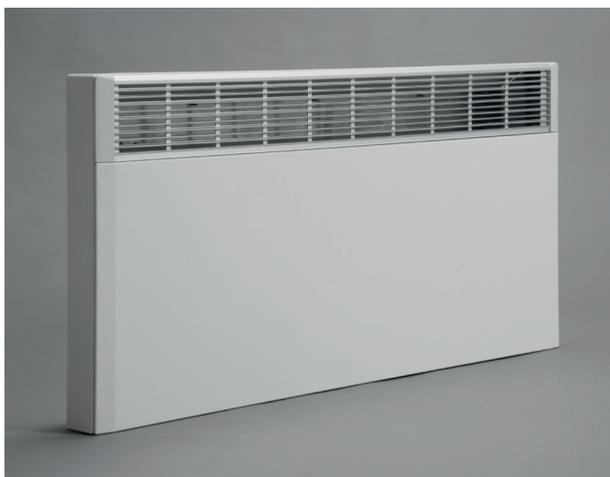

Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [mm] B x L x T	Schutz-klasse
CVC 501	500	345 x 445 x 85	IP 24
CVS 1001	1000	415 x 445 x 85	IP 24
CVS 1501	1500	565 x 445 x 85	IP 24
CVS 2001	2000	695 x 445 x 85	IP 24
CVS 2501	2400	915 x 445 x 85	IP 24
CVC 501 E	500	415 x 445 x 85	IP 24
CVS 1001 E	1000	415 x 445 x 85	IP 24
CVS 1501 E	1500	565 x 445 x 85	IP 24
CVS 2001 E	2000	695 x 445 x 85	IP 24
CVS 2501 E	2400	915 x 445 x 85	IP 24
E = Mit elektronischer Raumtemperaturregelung			

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG  
Reinhard-Schmidt-Str. 1 | 09217 Burgstädt  
Telefon: +49 (0) 3724 6686 90  
Telefax: +49 (0) 3724 6686 9 20  
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 09/17