


ELEKTROSPEICHERHEIZUNG

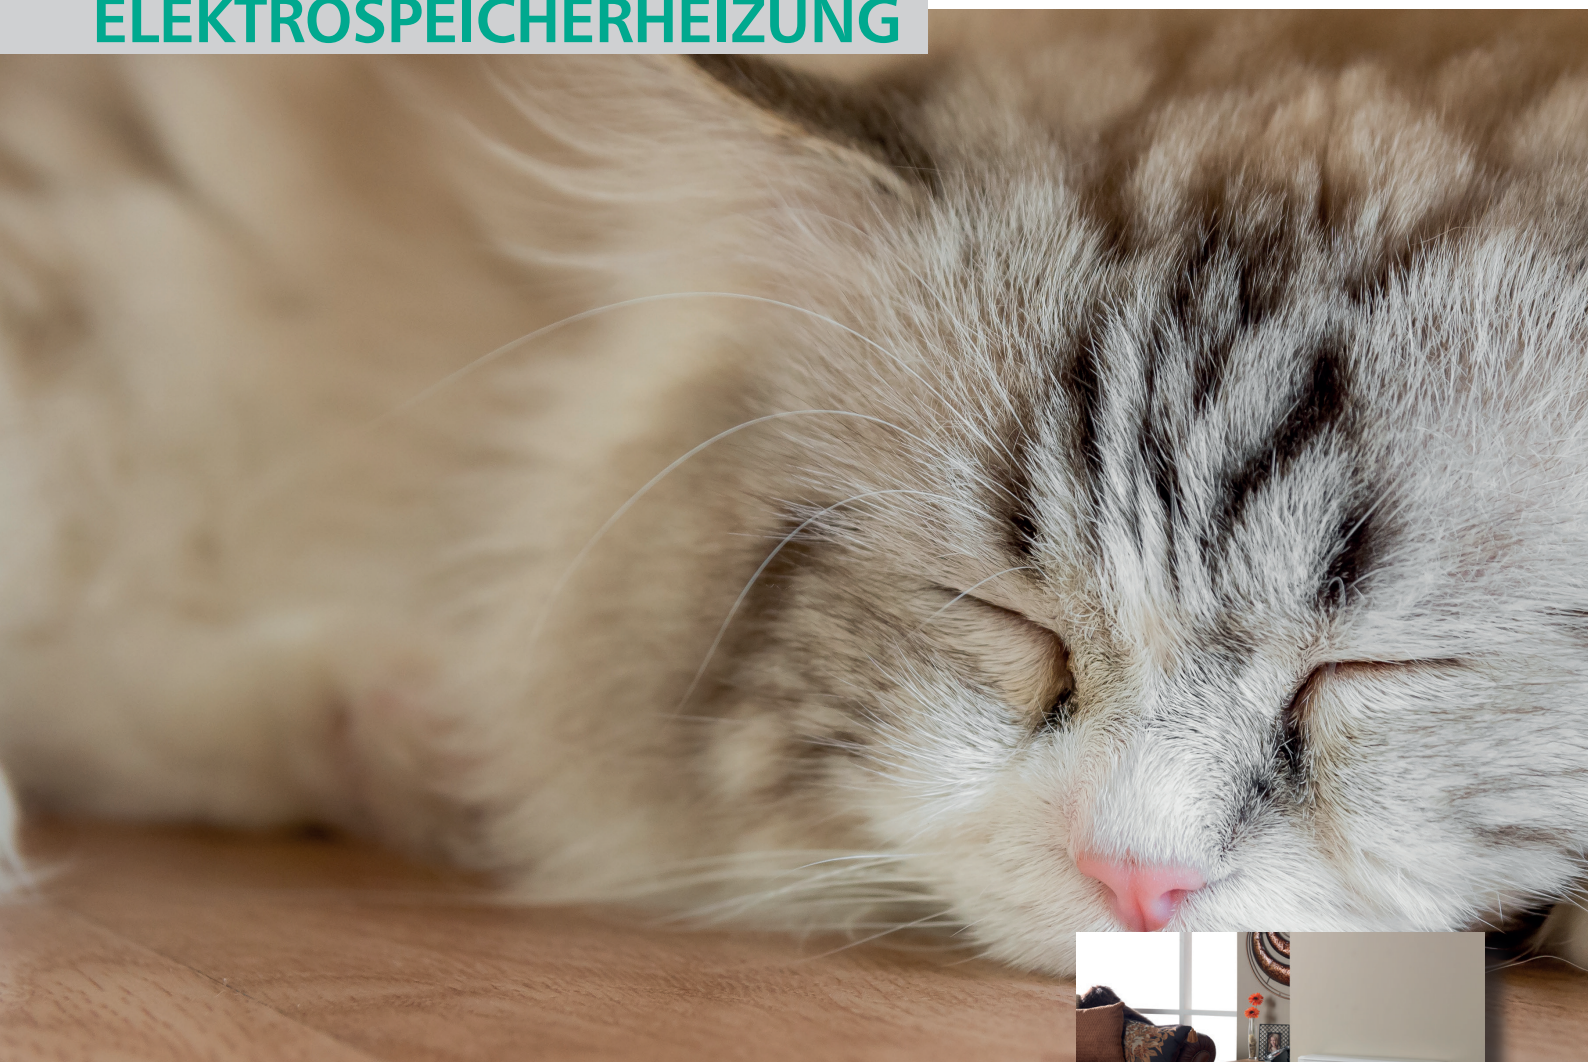

Vorteile:

- Zeitlos modernes Design
- Effizienzoptimiert
- Vielseitig kombinierbar
- Option zur Internetregelung
- Option mit Eigenstrom zu betreiben
- Höhe 66 cm - Tiefe 24,5 cm

Baureihe TTS

- Unser Standard
- Für Bodenaufstellung
- 32 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichen Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung auch über das Internet regelbar (optional)
- RAL 9002

Unser Standard
Höhe: 66 cm
Tiefe: 24,5 cm



Abgeflachte Ecken



Typenreihe	Nennleistung [kW]	Nennspannung [V]	Nennaufladung [kWh]	Höchstzulässige Aufladung	Abmessung BxHxT [mm]	Gewicht gesamt [kg]	Gewicht Gehäuse [kg]	Anzahl Steinpackete	Gebläse	Leistung Zusatzheizung [W]
TTS 20 TTS 200 TTS 20 Eco TTS 200 Eco	1,68 1,34 1,00	230 V~ 400 V 2N~ 400 V 3N~ 50 Hz	16,0	17,8	580x660x245	128	32	4x42 2x43	230 V / 50 Hz / 1x9 W	750
TTS 24 TTS 240 TTS 24 Eco TTS 240 Eco	2,40 1,61		19,2	22	580x660x245	128	32	4x42 2x43		750
TTS 30 TTS 300 TTS 30 Eco TTS 300 Eco	2,76 2,52 2,25	400 V 3N~ 50Hz	24,0	27,1	760x660x245	183	39	6x42 3x43	230 V / 50 Hz / 2x9 W	1000
TTS 36 TTS 360 TTS 36 Eco TTS 360 Eco	3,60 3,31 3,02 2,70		28,8	32	760x660x245	183	39	6x42 3x43		1000
TTS 40 TTS 400 TTS 40 Eco TTS 400 Eco	4,00 3,68 3,36 3,00		32	35	940x660x245	238	46	8x42 4x43		1000
TTS 51 TTS 510 TTS 51 Eco TTS 510 Eco	5,00 4,60 4,20 3,75		40	44	940x660x245	238	46	8x42 4x43		1000
TTS 61 TTS 610 TTS 61 Eco TTS 610 Eco	6,00 5,25 5,04 4,50	48	53	1120x660x245	292	53	10x42 5x43	1500		
TTS 71 TTS 710 TTS 71 Eco TTS 710 Eco	7,00 6,44 5,88 5,25	56	62	1300x660x245	347	60	12x42 6x43	1500		
Eco= inkl. IRF (Funkempfänger) und IRT (Temperaturregler) / Zusätzlich ist der Temperatur-Funksender TPF-Eco notwendig (exklusive). Die „100“er Serie ist jeweils mit elektronischem Aufladeregler										

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co.KG
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf
Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 04/16