

WARMWASSERHEIZUNG



Vorteile:


- **Hochwertige Verarbeitung**
- **Schlanke & rechteckige Form**
- **Stufenlose Regelung bis 75°C**
- **Schnellaufheizstufe**
- **IP 24**

Wandspeicher WSZ

- Wandmontage
- Behälter innen emailliert
- Mit Schutzanode
- Temperaturwahl bis 75°C
- Temperaturanzeige
- Leistung 6000 W

Wandspeicher 80 Liter und 100 Liter

Untenstehende Grafik zeigt die Aufheizdauer in h für eine Temperaturerhöhung von 10 °C auf 55 °C in Abhängigkeit des Nennvolumens und der elektrischen Bemessungsleistung

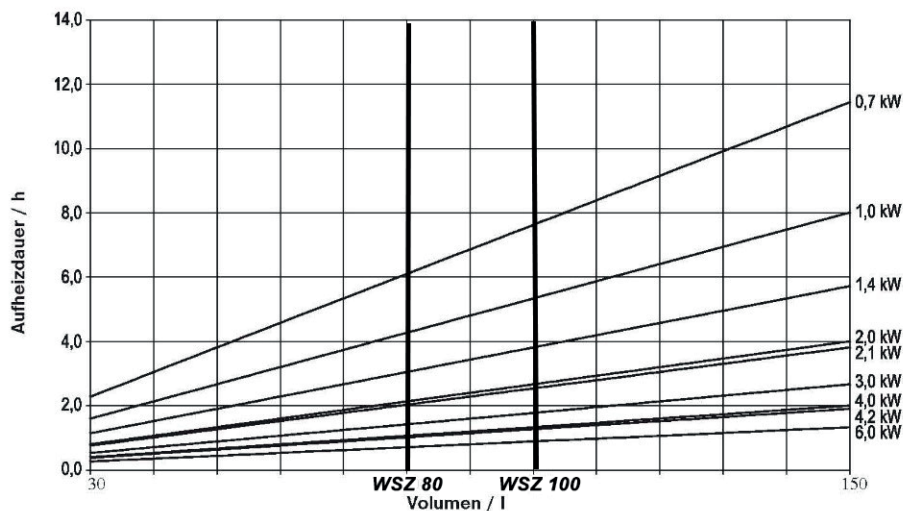

Wohlig warmes Wasser ist eine Selbstverständlichkeit des täglichen Lebens. Wir sorgen dafür – dank der modernen Warmwassergeräte von Technotherm.

Die Warmwassergeräte WSZ Slim von Technotherm sorgen dafür, dass auch die Kosten niedrig bleiben. Auch hier ist Nachhaltigkeit und Ökonomie an erster Stelle.

Modell	Nenninhalt [l]	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]	Energieklasse 1)	Bestellnummer
Zweikreispeicher					
WSZ 80 Slim	80	420 x 950 x 445	31	D	250 902 403
WSZ 100 Slim	100	420 x 1125 x 445	36	D	250 902 404

1) EU Regulation 812/2013 ; EN 50440

Zweikreispeicher:

- Modelle: WSZ 80 Slim
WSZ 100 Slim
- Nennleistung 6,0 kW

- Anschlussmöglichkeiten von 1 | 2 | 3 | 4 | 5 oder 6 kW
- Anschluss als Ein,- oder Zweikreispeicher
- Nieder,- und Hochtarif möglich
- Schnellaufheizstufe
- Schlanke und rechteckige Form
- Wandmontage
- Behälter innen ist emailliert mit Schutzanode
- Stufenlose Temperaturwahl bis 75°C
- Temperaturanzeige
- Schutzart IP 24
- Wasseranschluss 1/2"
- Leistung: 6 kW
- Ohne Sicherheitsgruppe

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf
Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 09/16